





SINOTRUK

1167

5 TONELADAS



**MILITARY
TESTED**



CABINA

Abatible
Toma de aire superior

MOTOR

Marca CUMMINS ISF 3.8
Cilindraje 3.760 c.c
Cilindros 4 cilindros en línea
Potencia máxima 141 HP @2.600 RPM
Torque máximo N.M / RPM 440 @1.200 2.000
Proporción de compresión 17.2:1
Emisiones Euro III
Sistema de inyección Direct Injection

TRANSMISIÓN

Número de engranajes 6 + 1
Tracción 4x2
Relación final 4.11:1

EMBRAGUE

Tipo Mono disco seco hidráulico
Operación Hidráulico

SISTEMA ELÉCTRICO

Baterías 1 Baterías 12 V 48 Ah

PESOS Y CAPACIDADES

Peso en vacío 2.900 kg
Peso bruto del vehículo 7.900 kg
Capacidad de carga 5.000 kg
Capacidad de carga eje delantero 2.400 kg
Capacidad de carga eje trasero 5.500 kg
Capacidad de tanque de combustible 120 lt

FRENOS

Tipo 100% Aire
De ahogo Mariposa sobre tubo de escape
Estacionamiento Aire

AMORTIGUADORES

Tipo Hidráulicos de doble acción, telescópicos.

SUSPENSIÓN

Delantera Con ballestas con amortiguadores reforzada
Posterior Con ballestas con amortiguadores reforzada

EQUIPAMIENTO

Aire acondicionado ✓
Limpia parabrisas de 2 brazos 3 velocidades ✓
Volante ajustable en ángulo y altura ✓
Neblineros ✓
Espejo delantero superangular y de maniobras derecho ✓
Visera parasol ✓
Cinturones de seguridad de 3 puntos ✓
Neumáticos 215/75 R17.5 Tubular ✓


MEDIDAS

CHASIS CORTO

WB	OL	OH	OW	CL
3.360mm	5.590 mm	2.450 mm	2.180 mm	4.100 mm

CHASIS LARGO

WB	OL	OH	OW	CL
3.360mm	5.590 mm	2.450 mm	2.180 mm	5.100 mm

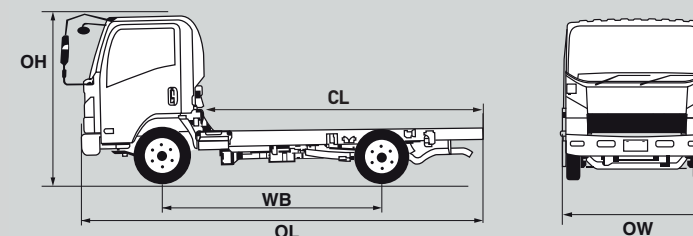

AMBATO:
MATRIZ/TALLERES: Av. Indoamérica Km 3-1/2 Telf: (03) 285 4185
FICOA: Av. Los Guaytambos (frente al Supermaxi) Telf: (03) 242 6262

QUITO:
Av. Simón Bolívar S/N diagonal al
Santa María de Carapungo,
Telf: (02) 242 9513

RIOBAMBA:
Av. Lizarzaburu entre Monseñor L. Proaño
y Padre M. Orozco.
Telf: (03) 260 5782

GUAYAQUIL:
Samborondón, vía el puente alterno norte,
Oficinas Almax 2
Telf: (09) 9778 3590

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL:
QUITO - GUAYAQUIL - CUENCA
MANTA - QUEVEDO - LATACUNGA

